

ENGANCHE UNIVERSAL ARDEN

UA série 3

UA13 - UA23 - UA 33 - UA 43 - UA53 - UA63 - UA73



Polivalencia, adaptabilidad, seguridad, robustez.

La gama de enganches universales serie 3 Arden Equipment ofrece una gran polivalencia adaptándose a todas las marcas desde portadoras de 2,6 a 53 toneladas.


Los enganches UA serie 3 son capaces de recoger cazos de distintos fabricantes con distancias entre centros de eje y diámetros de eje diferentes.

La gama de enganches UA serie 3 es una de las más compactas del mercado. Arden Equipment propone igualmente cazos MAX para reducir al máximo la distancia balancín/diente del cazo y guardar así un máximo de fuerza de arranque.

Los enganches UA responden a todas las normas de seguridad gracias a:


- ✓ Una válvula de seguridad en el cilindro.
- ✓ Una paleta automática que retiene el eje delantero.
- ✓ Unos muelles de retención o sistema patentado de trinquetes en función del modelo.

Los enganches UA serie 3 están equipados de un sistema de ajuste de holgura automático v permanente.



Características:

- ✓ Versión hidráulica
- ✓ Kit hidráulico para adaptación a la portadora
- ✓ Recogida de diferentes diámetros y distancias entre centros de eje (ver tabla)
- ✓ Trabajo en configuración normal o frontal

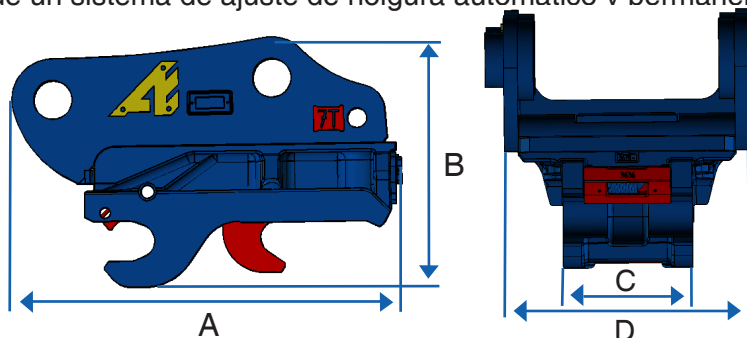

	Referencia	 KG *	A *	B *	C *	D *
T			mm	mm	mm	mm
2.6 - 6	UA13035040	50	383	190	120	220
	UA13045050	50	428	201.5	120	220
6 - 11	UA23045050	60	506	228	160	300
	UA23055060					
	UA23LG045050	65	556			
	UA23LG055060					
12 - 15	UA33060070P2	287	643	289	220	440
	UA33060070P1					
16 - 19	UA43060070P2	287	643	289	220	400
	UA43060070P1					
	UA43080					
20 - 26	UA53080090	333	726	327	280	470
27 - 37	UA63080090	460	817	375	320	570
	UA63090100					
38 - 53	UA73S	920	1270	870	368	548
	UA73L	970	1300	870	448	700

* Los datos, incluido el peso, se comunican a título indicativo, pueden variar según las adaptaciones en la excavadora.



	Referencia	Diámetro ø 60mm		Diámetro ø 65mm		Diámetro ø 70mm		Diámetro ø 80mm	
		Distancia entre centros mín	Distancia entre centros máx	Distancia entre centros mín	Distancia entre centros máx	Distancia entre centros mín	Distancia entre centros máx	Distancia entre centros mín	Distancia entre centros máx
T	UA33-060-070P2	285	350	294	366	303	381		
	UA33-060-070P1	345	410	354	426	363	441		
12 - 15	UA43-060-070P2	285	350	294	366	303	381		
	UA43-060-070P1	345	410	354	426	363	441		
	UA43-080							363	458

	Referencia	Diámetro ø 80mm		Diámetro ø 90mm		Diámetro ø 100mm		Diámetro ø 110mm		Diámetro ø 120mm		
		Distancia entre centros mín	Distancia entre centros max	Distancia entre centros mín	Distancia entre centros max	Distancia entre centros mín	Distancia entre centros max	Distancia entre centros mín	Distancia entre centros max	Distancia entre centros mín	Distancia entre centros max	
T	20 - 26	UA53-080-090	391	500	411	531						
	27 - 37	UA63-080-090	430	523	450	554						
	27 - 37	UA63-090-100			450	554	469	585				
38 - 53		UA73SH			425	569	445	598	466	630	487	663
		UA73LH			473	619	495	648	515	680	536	713

- ARDEN TILT
- ARDEN TILT ROTOR